


giunti di frazionamento modulari

Giunti di frazionamento modulari per posa a malta in materiale sintetico. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. L'utilizzo delle relative prolunghe ad incastro - una o più - consente il raggiungimento di altezze importanti, offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento. Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Sezione quotata scala 1:1

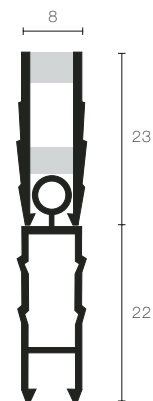


coflex™ CD

INSTALLAZIONE:

- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.

Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel e centri sportivi. Moduli suggeriti 16 m².

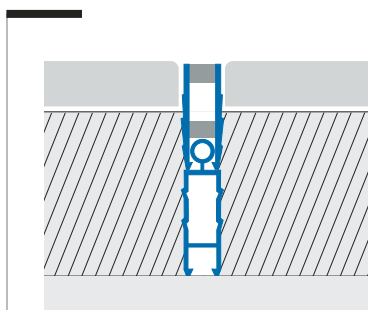

COFLEX CD-P* Resina Sintetica Coestrusa

Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all' interno che all'esterno.

Su richiesta disponibili anche con inserto grigio cemento: codice P 23.

Materiale: PVC

Lunghezza: 2,70 metri

H=mm

Colore

Art.

23

Grigio + trasparente

CD 230 P 10

22

prolunga

CD 220 P