


# giunto di frazionamento per posa a malta

Giunti di frazionamento in materiale sintetico per posa a malta. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole, offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Sezione quotata scala 1:1




## coflex™ CF

### INSTALLAZIONE:

- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel e centri sportivi. Moduli suggeriti 16 m<sup>2</sup>.

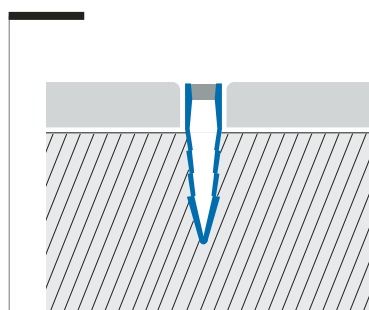

### COFLEX CF-P\* Resina Sintetica Coestrusa

Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.

Materiale: PVC

Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Colore	Art.
23	Grigio + interno trasparente	CF 230 P 10
35	Grigio + interno trasparente	CF 350 P 10
45	Grigio + interno trasparente	CF 450 P 10

H=mm	Colore	Art.
23	Grigio + interno Grigio Cemento	CF 230 P 23
35	Grigio + interno Grigio Cemento	CF 350 P 23
45	Grigio + interno Grigio Cemento	CF 450 P 23