



profili di frazionamento per pavimenti allo stesso livello

folojoint™ AD

I profili **FOLOJOINT AD** frazionano pavimenti allo stesso livello posati a colla offrendo una superficie in vista di 5 mm. Lo spessore della testa di 4 mm, ne consente la levigatura contestuale al pavimento.

Ideale l'abbinamento con pavimenti in marmo o legno. Il particolare gambo a freccia garantisce un aggrappaggio meccanico resistente con il collante usato.

Sezione quotata scala 1:1

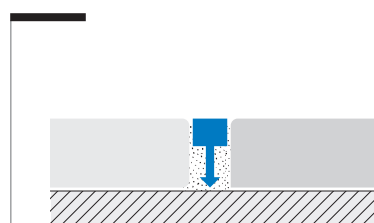

FOLOJOINT AD-ON Ottone Naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

FOLOJOINT AD 10 AN Alluminio Naturale

Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza meccanica e chimica. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche è preferibile l'utilizzo della serie in ottone.

Materiale: Ottone Naturale estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Larghezza: 5 mm
Altezza: 10 mm e 14 mm

Materiale: Alluminio Naturale estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Larghezza: 5 mm
Altezza: 10 mm

BxH	Art.
5x10	AD 10 ON
5x14	AD 14 ON

BxH	Art.
5x10	AD 10 AN