



profili per raccordare pavimenti dopo la posa

folostrip™ ST



I profili **FOLOSTRIP** vengono impiegati per raccordare tra loro pavimenti di uguale o diversa natura e spessore. La forma arrotondata del profilo ne permette una leggera rotazione compensando differenze di livello max 5 mm. L'applicazione di **FOLOSTRIP** corregge le eventuali scheggiature dei pavimenti o il non perfetto accostamento in fase di taglio coprendo la giunzione. Utilizzabili anche come terminali di rivestimenti con spessore non superiore ai 5 mm. Sezione quotata scala 1:1

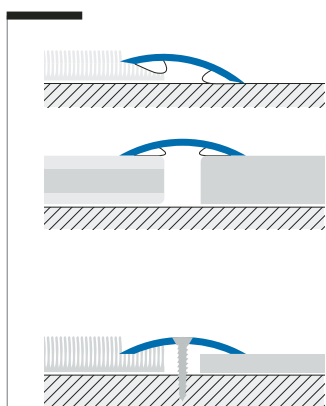

Installazione versione autoadesiva:

- 1) Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, asciutto e sgrassato.
- 2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, rimuovere la carta protettiva.
- 3) Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare.

Installazione versione con fori:

- 1) Tagliare il profilo e segnare la posizione dei fori.
- 2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti a testa svasata adeguate alle sedi previste nel profilo.



FOLOSTRIP ST-OL* Ottone Lucido

Profilo in ottone lucido laminato, resistente a leggeri impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura. La versione in ottone permette una bella finitura decorativa sui rivestimenti di pavimenti domestici. Il profilo viene fornito sia nella versione autoadesiva che forata. Disponibile nella versione pesante spessore 1,3 mm Cod. STP 30 OLA/F.

Materiale: Ottone Lucido laminato
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒: 0,90 / 1,35 m
Larghezze: 18, 30, 35 mm
Superficie con film protettivo

B=mm	Art.	adesivo forato	
18	ST 18	OLA	
30	ST 30	OLA	OLF
35	ST 35	OLA	OLF

FOLOSTRIP ST-IL* Acciaio Inox Lucido

Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all'usura e buona resistenza agli agenti atmosferici. Il profilo viene fornito sia in versione autoadesiva che forata.

Materiale: Inox Lucido
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒: 0,90 / 1,35 m
Larghezze: 18, 30, 35 mm
Superficie con film protettivo

B=mm	Art.	adesivo forato	
18	ST 18	ILA	
30	ST 30	ILA	ILF
35	ST 35	ILA	ILF

FOLOSTRIP ST-A* Alluminio Anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento-Oro-Bronzo indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒: 0,90 / 1,35 m
Larghezze: 18, 30, 35, 40 mm
Colori*: Argento, Oro, Bronzo

B=mm	Art.	adesivo forato	
18	ST 18	A*A	A*F
30	ST 30	A*A	A*F
35	ST 35	A*A	A*F
40	ST 40	A*A	A*F

FOLOSTRIP ST 30* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in sei principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Materiale: Alluminio rivestito estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒: 0,90 / 1,35 m
Larghezza: 30 mm

Finitura	adesivo	forato
Acerò	ST 30 ACA	ST 30 ACF
Faggio	ST 30 FAA	ST 30 FAF
Rovere	ST 30 ROA	ST 30 ROF
Ciliegio	ST 30 CIA	ST 30 CIF
Noce chiaro	ST 30 NCA	ST 30 NCF
Noce scuro	ST 30 NSA	ST 30 NSF

Una gamma completa di profili di raccordo e coprisoglia di diverse larghezze con superficie liscia o zigrinata, bombati o piatti per non creare spessore sotto la porta, indicati per uso domestico, le versioni pesanti, in ottone e alluminio estruso, sono adatte ad ambienti con traffico elevato. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Indicati per eliminare difetti di posa e creare dei giunti di dilatazione non previsti.


Sezione quotata scala 1:1



FOLOSTRIP ST 38 A* Alluminio Anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato con superficie zigrinata e copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Offre buone caratteristiche anti-ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Spessore rilevato al centro 3,7 mm.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Colori*: Argento, Oro, Bronzo




B=mm	Art.	adesivo forato	
38	ST 38	ASA	ASF
38	ST 38	AOA	AOF
38	ST 38	ABA	ABF

FOLOSTRIP STB-OL* Ottone Lucido

L'ottone garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Ideale sia per aree industriali o commerciali assoggettate ad un traffico intenso che in ambito domestico, dove l'ottone è sempre apprezzato. Spessore rilevato al centro 1,5 mm.

Materiale: Ottone Lucido estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri
Superficie con film protettivo



B=mm	Art.	adesivo forato	
30	STB 30	OLA	OLF
35	STB 35	OLA	OLF
40	STB 40	OLA	OLF

FOLOSTRIP ST 50 OL* Ottone Lucido

Profilo bombato in ottone pesante con spessore al centro di 5 mm. Ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Ideale sia per aree industriali o commerciali, assoggettate ad un traffico intenso.

Materiale: Ottone Lucido estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Superficie con film protettivo



B=mm	Art.	adesivo forato	
50	ST 50	OLA	OLF

FOLOSTRIP STB 25 A* Alluminio Anodizzato

Profilo piatto in alluminio anodizzato con superficie rigata e copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Offre buone caratteristiche anti-ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Spessore rilevato al centro 2,2 mm.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri
Colori*: Argento, Oro, Bronzo



B=mm	Art.	adesivo forato	
25	STB 25	ASA	ASF
25	STB 25	AOA	AOF
25	STB 25	ABA	ABF

FOLOSTRIP STB 35 A* Alluminio Anodizzato

Profilo piatto in alluminio anodizzato e copertura di anodizzazione di ca 20 microns. La versione forata prevede i fori al centro della sezione, è disponibile inoltre la versione con fori laterali cod. L. Spessore rilevato al centro 2,4 mm.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri
Colori*: Argento, Oro, Bronzo



B=mm	Art.	adesivo forato	
35	STB 35	ASA	ASF
35	STB 35	AOA	AOF
35	STB 35	ABA	ABF