
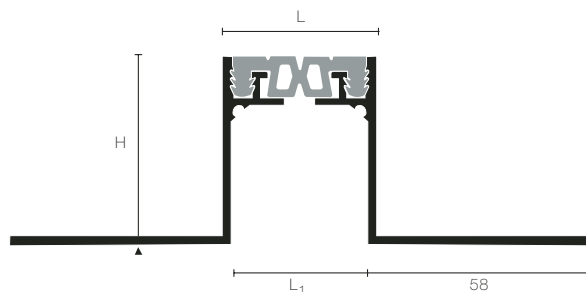


# giunto strutturale

## jointec™ GE

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in gomma sintetica.

Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali e orizzontali a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 167. Sezione quotata scala 1:2

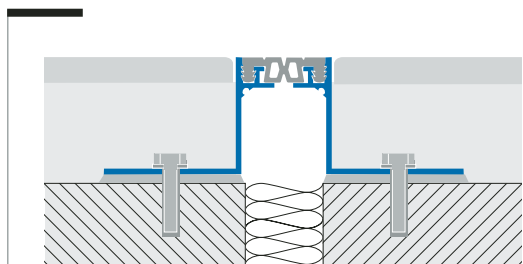

### JOINTEC GE-AN\* Alluminio larghezza 44 mm - varco 38 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dell'equivalente giunto in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm.

Materiale: Alluminio Naturale estruso

Inserto: Resinprene

Colori inserto\*: Nero (consigliato), Grigio Cemento

Lunghezza: 4,00 metri



### JOINTEC GEL-AN\* Alluminio larghezza 54 mm - varco 48 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dell'equivalente giunto in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.

Materiale: Alluminio Naturale estruso

Inserto: Resinprene

Colori inserto\*: Nero (consigliato), Grigio Cemento

Lunghezza: 4,00 metri

H=mm	L=mm	L <sub>1</sub> =mm	Finitura	Art.
20	44	38	Alluminio + inserto	GE 200 AN 51/23
50	44	38	Alluminio + inserto	GE 500 AN 51/23

H=mm	L=mm	L <sub>1</sub> =mm	Finitura	Art.
20	54	48	Alluminio + inserto	GEL 200 AN 51/23
50	54	48	Alluminio + inserto	GEL 500 AN 51/23