


# profilo di giunzione per pavimenti allo stesso livello

## multiclip® CLG 370

Profilo di giunzione per pavimenti complanari. Innovativo, perché l'ingegnoso sistema con clip in Resinil consente, ruotando, di compensare anche piccole differenze di livello sino a 3 mm. La modularità del sistema permette inoltre di raccordare pavimenti di qualsiasi spessore, sovrapponendo tra loro a piacere le clips, rendendo quindi **MULTICLIP®** adatto anche a pavimenti di materiali con spessori importanti. Funge da giunto di dilatazione, grazie alla cavità interna di 16 mm che consente un movimento dei pavimenti sottostanti di oltre  $\pm 5$  mm. Va infatti considerato che, in condizioni medie di umidità, la dilatazione media dei pavimenti melaminici con doppio strato è di 0,5 mm per metro lineare di campata.

Brevetto depositato.

Sezione quotata scala 1:1

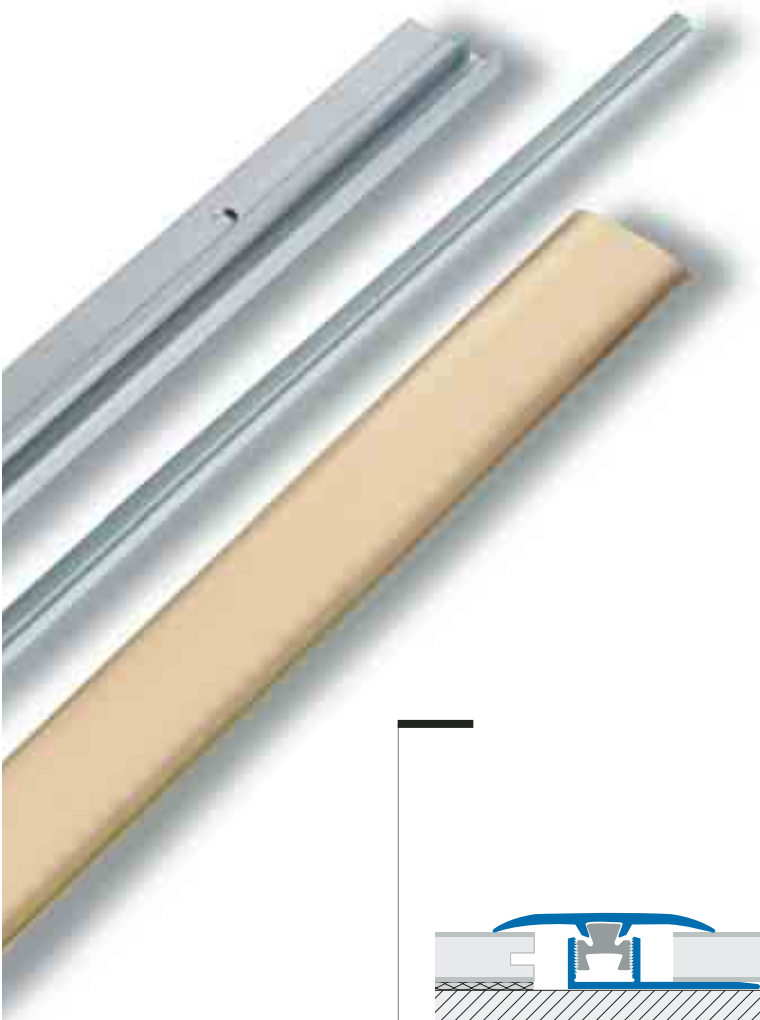

### MULTICLIP® CLG 370 A\* Alluminio Anodizzato

Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo. Copertura di anodizzazione di ca 20 microns, che rendono il sistema Multiclip® particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso  
Lunghezza: 2,70 metri  
Lunghezze ☒: 0,90 / 1,35 metri

### MULTICLIP® CLG 370 \* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in sei principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Materiale: Alluminio rivestito estruso  
Lunghezza: 2,70 metri  
Lunghezze ☒: 0,90 / 1,35 metri

### MULTICLIP® CLG 370 OL Ottone Lucido

Innovativo: il sistema modulare Multiclip® consente l'utilizzo anche di profili di finitura in ottone, in quanto le clips in Resinil ne evitano il grippaggio. Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un'ottima resistenza agli impatti meccanici.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Materiale: Ottone Lucido estruso  
Lunghezza: 2,70 metri  
Lunghezze ☒: 0,90 / 1,35 metri  
Superficie con film protettivo

Art.	Finitura
CLG 370 AS	Argento
CLG 370 AO	Oro
CLG 370 AB	Bronzo
Art.	Finitura
CLG 370 AC	Acciaio
CLG 370 FA	Faggio
CLG 370 RO	Rovere
CLG 370 CI	Ciliegio
CLG 370 NC	Noce Chiaro
CLG 370 NS	Noce scuro
Art.	Finitura
CLG 370 OL	Ottone Lucido