



paraspigoli arrotondati per rivestimenti



roundcorner™ RO

ROUNDCORNER consta di una gamma completa di profili angolari con spigolo arrotondato per la protezione della parte più esposta di ogni tipo di rivestimento. Principalmente usati nelle aree industriali, alimentari e di intenso passaggio pubblico i profili **ROUNDCORNER** sono disponibili in diversi tipi di larghezze, materiale e finiture per rispondere al meglio alle esigenze tecniche per cui sono previsti.

I profili **ROUNDCORNER** sono resi in fase produttiva autoadesivi con un particolare elastomero ad alto assorbimento degli urti, dissipando quindi parte dell'energia dovuta all'impatto. Possono essere usati anche per coprire spigoli in ceramica sbeccati o di pareti danneggiate. Sezione quotata scala 1:1

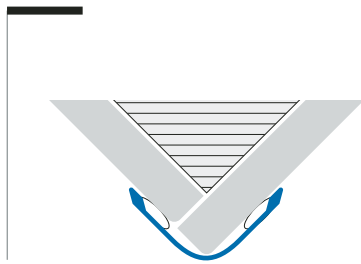

ROUNDCORNER RO 25 A11A Alluminio Verniciato Adesivo

Profilo in alluminio verniciato e preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm. risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche, la forma arrotondata risponde alle esigenze di antinfortunistica rendendolo idoneo a qualunque ambiente compreso quello domestico. Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri con spessore di ca. 60 microns.

Materiale: Alluminio Verniciato estruso
Colore: Bianco puro
Lunghezza: 2,70 metri

AxB	Art.
25x25	RO 25 A11A

ROUNDCORNER RO 25 A*A Alluminio Anodizzato Adesivo

Profilo in alluminio anodizzato e preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm. risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche di inserimento ed utilizzo in qualunque ambiente compreso quello domestico.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colori*: Argento, Oro, Bronzo
Lunghezza: 2,70 metri

AxB	Art.
25x25	RO 25 ASA
25x25	RO 25 AOA
25x25	RO 25 ABA

ROUNDCORNER RO-ILA Acciaio Inox Lucido Adesivo

Paraspigoli in acciaio inox con angolo arrotondato di elevate caratteristiche tecniche di resistenza, disponibile in diverse larghezze risponde alle normative di igiene e sicurezza per il settore alimentare e pubblico. In ambiente con presenza di sali o acidi è possibile realizzare profili in acciaio AISI 304 o AISI 316.

Spessore RO 25: 1 mm
Spessore RO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

Materiale: Inox Lucido
Larghezza: da 25 a 50 mm
Lunghezza: 2,70 metri
Superficie con film protettivo

AxB	Art.
25x25	RO 25 ILA
30x30	RO 30 ILA
40x40	RO 40 ILA
50x50	RO 50 ILA

ROUNDCORNER RO-OLA Ottone Lucido Adesivo

Paraspigolo in ottone lucido con angolo arrotondato autoadesivo assolve sia funzioni di antiurto che di inserimento estetico in ambientazioni di ogni tipo.

Spessore RO 25: 1 mm
Spessore RO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

Materiale: Ottone Lucido laminato
Larghezza: da 25 a 50 mm
Lunghezza: 2,70 metri
Superficie con film protettivo

AxB	Art.
25x25	RO 25 OLA
30x30	RO 30 OLA
40x40	RO 40 OLA
50x50	RO 50 OLA