

profili per rivestimenti in ceramica

roundjolly® RJ

I profili **ROUNDJOLLY®** perfezionano e proteggono il bordo delle piastrelle nell'esecuzione di spigoli esterni senza l'antiestetico e fragile taglio a 45° della ceramica.

I profili **ROUNDJOLLY®** riparano i bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe. Con l'utilizzo dei **ROUNDJOLLY®** si ottiene una finitura arrotondata, antinfortunistica e simmetrica, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all'utilizzo.

Sezione quotata scala 1:1



ROUNDJOLLY® RJ-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

L'inossidabile assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini ed in presenza di agenti aggressivi quali il cloro. Disponibile nella versione spazzolata codice IS.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

▲ Acciaio Inox AISI 316

Lunghezza: 2,70 metri

ROUNDJOLLY® RJ-A* Alluminio Anodizzato Argento e Oro

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento e oro di circa 20 microns, offre una adeguata protezione della parte in vista.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Colore: Argento, Oro

Lunghezza: 2,70 metri

ROUNDJOLLY® RJ-ASB Alluminio Brillantato Cromo

Profilo in alluminio con superficie anodizzata brillantata con effetto cromato per l'accostamento cromatico con gli accessori del bagno. Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso

Colore: Brillantato Cromo

Lunghezza: 2,70 metri

ROUNDJOLLY® RJ-AOB Alluminio Brillantato Oro

Profilo in alluminio con superficie anodizzata brillantata con effetto dorato per accostamenti cromatici senza tempo. Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Colore: Brillantato Oro

Lunghezza: 2,70 metri

H=mm Art.

▲ 6	RJ 60 IL
▲ 8	RJ 80 IL
▲ 10	RJ 100 IL
▲ 12,5	RJ 125 IL

H=mm Art.

6	RJ 60 AS/AO
8	RJ 80 AS/AO
10	RJ 100 AS/AO
12,5	RJ 125 AS/AO


H=mm Art.

6	RJ 60 ASB
8	RJ 80 ASB
10	RJ 100 ASB
12,5	RJ 125 ASB

H=mm Art.

6	RJ 60 AOB
8	RJ 80 AOB
10	RJ 100 AOB
12,5	RJ 125 AOB

Altre applicazioni possono essere: la finitura di battiscopa e la bordatura terminale di rivestimenti in piastrelle, pietra naturale o moquette. Per un aggrappaggio efficace il profilo va riempito completamente con il collante di posa anche all'interno della cavità arrotondata.

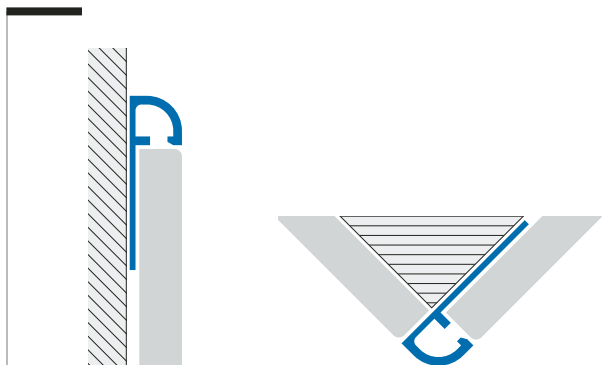

Particolare dell'utilizzo delle speciali capsule RJI come raccordo interno tra i profili.



Particolare dell'utilizzo delle speciali capsule RJC come raccordo esterno tra i profili.

ROUNDJOLLY® RJ-A* Alluminio Verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore di circa 60 microns per garantire resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici. I profili presentano un'ottima rigidità e rettilineità facilitando la posa anche in presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei. Il profilo è interamente verniciato anche sull'ala di fissaggio.

Materiale: Alluminio Verniciato estruso
Colori: 13 colori disponibili
Lunghezza: 2,70 metri

colore	H=6 mm	H=8 mm	H=10 mm	H=12,5 mm
11=bianco puro	RJ 60 A 11	RJ 80 A 11	RJ 100 A 11	RJ 125 A 11
12=bianco	RJ 60 A 12	RJ 80 A 12	RJ 100 A 12	RJ 125 A 12
13=bianco antico	RJ 60 A 13	RJ 80 A 13	RJ 100 A 13	RJ 125 A 13
21=grigio chiaro	RJ 60 A 21	RJ 80 A 21	RJ 100 A 21	-
22=grigio pastello	RJ 60 A 22	RJ 80 A 22	RJ 100 A 22	RJ 125 A 22
23=grigio cemento	RJ 60 A 23	RJ 80 A 23	RJ 100 A 23	-
31=beige bahama	RJ 60 A 31	RJ 80 A 31	RJ 100 A 31	RJ 125 A 31
32=beige scuro	RJ 60 A 32	RJ 80 A 32	RJ 100 A 32	-
41=crema	RJ 60 A 41	RJ 80 A 41	RJ 100 A 41	-
42=avorio	RJ 60 A 42	RJ 80 A 42	RJ 100 A 42	-
51=nero	RJ 60 A 51	RJ 80 A 51	RJ 100 A 51	-
52=rosso	RJ 60 A 52	RJ 80 A 52	RJ 100 A 52	-
53=giallo	RJ 60 A 53	RJ 80 A 53	RJ 100 A 53	-

ROUNDJOLLY® RJ-P* Resina Sintetica Colormassa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti. Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo. Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, offre buona resistenza nel tempo ai raggi UV e a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

Materiale: Resintop
Colori: 16 colori disponibili
Lunghezza: 2,70 metri

colore	H=6 mm	H=8 mm	H=10 mm
11=bianco puro	RJ 60 P 11	RJ 80 P 11	RJ 100 P 11
12=bianco	RJ 60 P 12	RJ 80 P 12	RJ 100 P 12
21=grigio chiaro	RJ 60 P 21	RJ 80 P 21	RJ 100 P 21
22=grigio pastello	RJ 60 P 22	RJ 80 P 22	RJ 100 P 22
23=grigio cemento	RJ 60 P 23	RJ 80 P 23	RJ 100 P 23
31=beige bahama	RJ 60 P 31	RJ 80 P 31	RJ 100 P 31
32=beige scuro	RJ 60 P 32	RJ 80 P 32	RJ 100 P 32
41=crema	RJ 60 P 41	RJ 80 P 41	RJ 100 P 41
42=avorio	RJ 60 P 42	RJ 80 P 42	RJ 100 P 42
43=pesca	RJ 60 P 43	RJ 80 P 43	RJ 100 P 43
44=rosa pastello	RJ 60 P 44	RJ 80 P 44	RJ 100 P 44
45=azzurro pastello	RJ 60 P 45	RJ 80 P 45	RJ 100 P 45
46=verde pastello	RJ 60 P 46	RJ 80 P 46	RJ 100 P 46
51=nero	RJ 60 P 51	RJ 80 P 51	RJ 100 P 51
52=rosso	RJ 60 P 52	RJ 80 P 52	RJ 100 P 52
53=giallo	RJ 60 P 53	RJ 80 P 53	RJ 100 P 53

ROUNDCAPSULE RJC e RJI

Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie RoundJolly®. Permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi. Disponibili capsule esterne Cod. RJC e interne Cod. RJI.

Materiale: Polipropilene / Alluminio Verniciato / Inox AISI 304
Colori: stessi materiali e colori dei corrispondenti profili

H=mm	Plastica	Alluminio	Inox
6	RJC/I 60 P + colore	RJC/I 60 A + colore	RJC/I 60 IL
8	RJC/I 80 P + colore	RJC/I 80 A + colore	RJC/I 80 IL
10	RJC/I 100 P + colore	RJC/I 100 A + colore	RJC/I 100 IL
12,5	RJC 125 P + colore	RJC/I 125 A + colore	RJC/I 125 IL